

NOTICE SYNTHETIQUE PNO8 - PNO15

A CONSERVER A PROXIMITE IMMEDIATE DE L'APPAREIL

Principe de fonctionnement


Votre poêle à accumulation ne fonctionne pas comme un poêle habituel. Il ne doit pas marcher en feu continu avec un faible volume de bois. Son fonctionnement normal consiste en 1 à 2 allumages par jour avec à minima une demie charge. Cela suffit à charger la masse pour produire ensuite une diffusion longue et régulière de chaleur rayonnante.

*Charge complète = jusqu'en haut de la porte
1/2 charge = jusqu'au 1/3 de la porte*

Allumage par le dessus

Pour fonctionner idéalement votre poêle doit être **allumé par le dessus**. Ce mode d'allumage est moins polluant et plus sécurisé (pas de refoulement). Allumez toujours votre poêle ainsi, jamais par le dessous. L'ensemble de la pile de bois prendrait alors feu en même temps, produisant une combustion polluante (manque d'air) avec risque de détérioration de la maçonnerie.

Visitez www.afpma.pro pour découvrir
l'allumage par le dessus en vidéo.




MODULE D'ALLUMAGE

Résineux 3cm / 20cm
Allume feu en fibre de
bois et cire



ALLUMAGE PAR LE DESSUS avec le MODULE D'ALLUMAGE

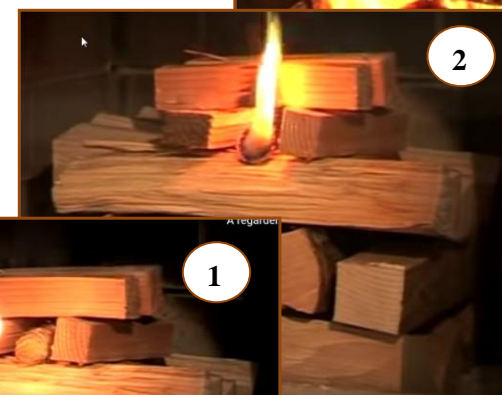

MV HABITATION
Mieux construire
pour Mieux Vivre
- SCOP -

TIRETTE MULTIFONCTION

- Une innovation MV Habitation-



- 7) **Placez** un ou plusieurs allume-feu sur le tas et le module d'allumage.
- 8) **Allumez** en plusieurs endroits en commençant par le fond, puis refermez la porte.
- 9) **Réglez** l'allure normale de combustion en plaçant la tirette en position "**FEU**" après 10 à 15 min
- 10) **Ne boostez** le feu si son allure n'est pas soutenue, en ajustant la position boost "+/-" (bois dur). Ne conservez cette position que pour du bois dur. **La position normale** préconisée est "**FEU**".
- 11) **Réduisez les braises** dès qu'il n'y a plus du tout de flamme : position "FIN". Ne jamais garder cette position pendant la flambée.
- 12) **Rechargez** en cas de besoin et seulement avec 1 ou 2 grosses bûches à la fois.
- 13) **Mettez à l'arrêt** lorsqu'il n'y a plus aucune braise : position "OFF"

Séquence d'allumage

- 1) **Préparez** votre charge de bois en fonction du climat, et suffisamment de petit bois stocké dedans.
- 2) **Vérifiez** le niveau de **cendres** et **videz-les sans attendre** pour ne pas boucher les amenées d'air.
- 3) Ouvrez le **clapet multifonction**, en plaçant la tirette en **position "+"**.
- 4) Ouvrez le **clapet starter** si vous en êtes équipé (situé sur un des côtés du foyer).
- 5) **Placez** votre charge de bois dans le foyer en respectant les conseils de la notice.
- 6) **Recouvrez** de petit bois en quantité adapté à votre combustible (voir vidéo).

L'ARRÊT ANTICIPE EST RESERVE AUX UTILISATEURS EXPERIMENTES AYANT CONSULTE LA NOTICE COMPLETE.

IL EST INTERDIT DE CHARGER SON BOIS A L'AVANCE DANS UN FOYER ENCORE CHAUD POUR LE FAIRE SECHER.

TOUT COMBUSTIBLE QUI N'EST PAS EXPRESSEMENT PRECISE DANS LA NOTICE EST INERDIT

Consultez la notice complète et en cas de besoin, contactez-nous : vb@mvhabitation.com ou 06.71.15.92.21



MV HABITATION
Mieux construire
pour Mieux Vivre
- SCOP -